


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADA COMUNALE DENOMINATA
GUADO MALPENSATA MEDIANTE IL RISANAMENTO DELLA MASSICCIATA
E RIASFALTATURA COMPLETA

N	DESCRIZIONE LAVORAZIONE	U.M.	QUAN.	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
I	Fresatura pavimentazione stradale cm. 3-4				
	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso eseguita con idonea macchina fresatrice per uno spessore di 3-4 cm., compreso ogni onere per la segnaletica e la regolarizzazione del traffico, nonché il carico del materiale di risulta su idonei automezzi d'opera necessari per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta. Nella voce si intendono compresi tutti gli oneri per il trasporto, lo scarico e lo smaltimento in discariche autorizzate delle terre, rocce e materiale derivante dalla fresatura del manto stradale.				
	sezione B-C $(5,50+5,50)/2*95,00$	mq.	522,50		
	sezione C-D $(5,50+5,00)/2*90,00$	mq.	472,50		
	sezione E-F $(5,00+5,00)/2*130,00$	mq.	650,00		
	TOTALE	mq.	1.645,00	€ 2,50	€ 4.112,50
2	Fornitura e posa di pavimentazione bituminosa				
	Tappeto semichiuso 0/15				
	Fornitura e posa in opera di strato di conglomerato bituminoso tipo tappeto ANAS semichiuso 0/15 dello spessore di 5 cm. compresso, costituito da graniglia in due distinte granulazioni, impastati a caldo previo essicamento e riscaldamento degli aggreganti e del bitume, compresa la fornitura, la stesa con vibrofinitrice previo ancoraggio con emulsione bituminosa in ragione di kg. 1,00 per mq., la cilindratura con rullo tandem da 6/8 ton. a rapida inversione di marcia e tutto quanto altro necessario per finire l'opera a regola d'arte. Nella voce di capitolato si intende compresa l'eventuale messa in quota di pozzetti, caditoie, pilette e saracinesche gas - acqua e la sistemazione del fondo stradale ove necessario.				
	sezione B-C $(5,50+5,50)/2*95,00$	mq.	522,50		
	sezione C-D $(5,50+5,00)/2*90,00$	mq.	472,50		
	sezione D-E $(4,50+4,50)/2*405$	mq.	1822,50		
	sezione E-F $(5,00+5,00)/2*130,00$	mq.	650,00		
	TOTALE	mq.	3.467,50	€ 6,50	€ 22.538,75
4	Fresatura / scarifica pavimentazione stradale cm. 10 -12				

	Fresatura e/o scarifica di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso eseguita con idonea macchina fresatrice o altra macchina operatrice per uno spessore di 10-12 cm., compreso ogni onere per la segnaletica e la regolarizzazione del traffico, nonché il carico del materiale di risulta su idonei automezzi d'opera necessari per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta. Nella voce si intendono compresi tutti gli oneri per il trasporto, lo scarico e lo smaltimento in discariche autorizzate delle terre, rocce e materiale derivante dalla fresatura del manto stradale.				
	risanamenti localizzati dalla sezione C alla D	mq.	120,00	€ 5,00	€ 600,00
5	Conglomerato bituminoso per strato di base - fondazione				
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base da cm. 10 - 12 e costituito da miscela di pietrisco di diametro da 3 a 6 cm. e sabbia, impastato a caldo con bitume in misura tra il 2 e 3 % del peso degli inerti, in idonei impianti di dosaggio, conformemente alle norme CNR, compreso: la fornitura, la stesa con vibrofinitrice, previo preparazione e livellatura del piano di posa, la cilindratura con rullo tandem da 6/8 ton. a rapida inversione di marcia e tutto quanto altro necessario per finire l'opera a regola d'arte. Nella voce di capitolato si intende compresa l'eventuale messa in quota di pozzetti, caditoie, pilette e saracinesche gas - acqua e la sistemazione del fondo stradale ove necessario.				
	risanamenti localizzati dalla sezione C alla D	mq.	120,00	€ 9,00	€ 1.080,00
6	Sistemazione banchine stradali				
	Sistemazione banchine stradali esistenti nei tratti indicati dalla D.L. con eventuale scioglimento del terreno vegetale esistente per la formazione di scoli, l'eventuale fornitura di materiale inerte, eventuale spargimento di terreno vegetale o di sbancamento privo di erbe, radici, ciotoli o cocci, livellamento e costipamento delle stesse con pendenza regolare verso l'esterno.				
	complessivi				
	Lato Dx 510 ml. + Lato Sx 410 ml.	ml.	920,00	€ 2,00	€ 1.840,00
			TOTALE COMPLESSIVO		€ 30.171,25
	Il Progettista				
	Milani Geom. Gianluca				

QUADRO ECONOMICO					
1)	Lavori a base d'asta				€ 30.171,25
2)	Ripristini				€ 3.000,00
3)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				€ 500,00
4)	Iva al 10% su lavori e sicurezza				€ 3.367,13
5)	Fondo art. 92 D.lgs 163/2006 e s.m.i.				€ 613,43
6)	Somme a disposizione per imprevisti				€ 2.348,20
				Totale	€ 40.000,00
	Il Progettista				
	Milani Geom. Gianluca				

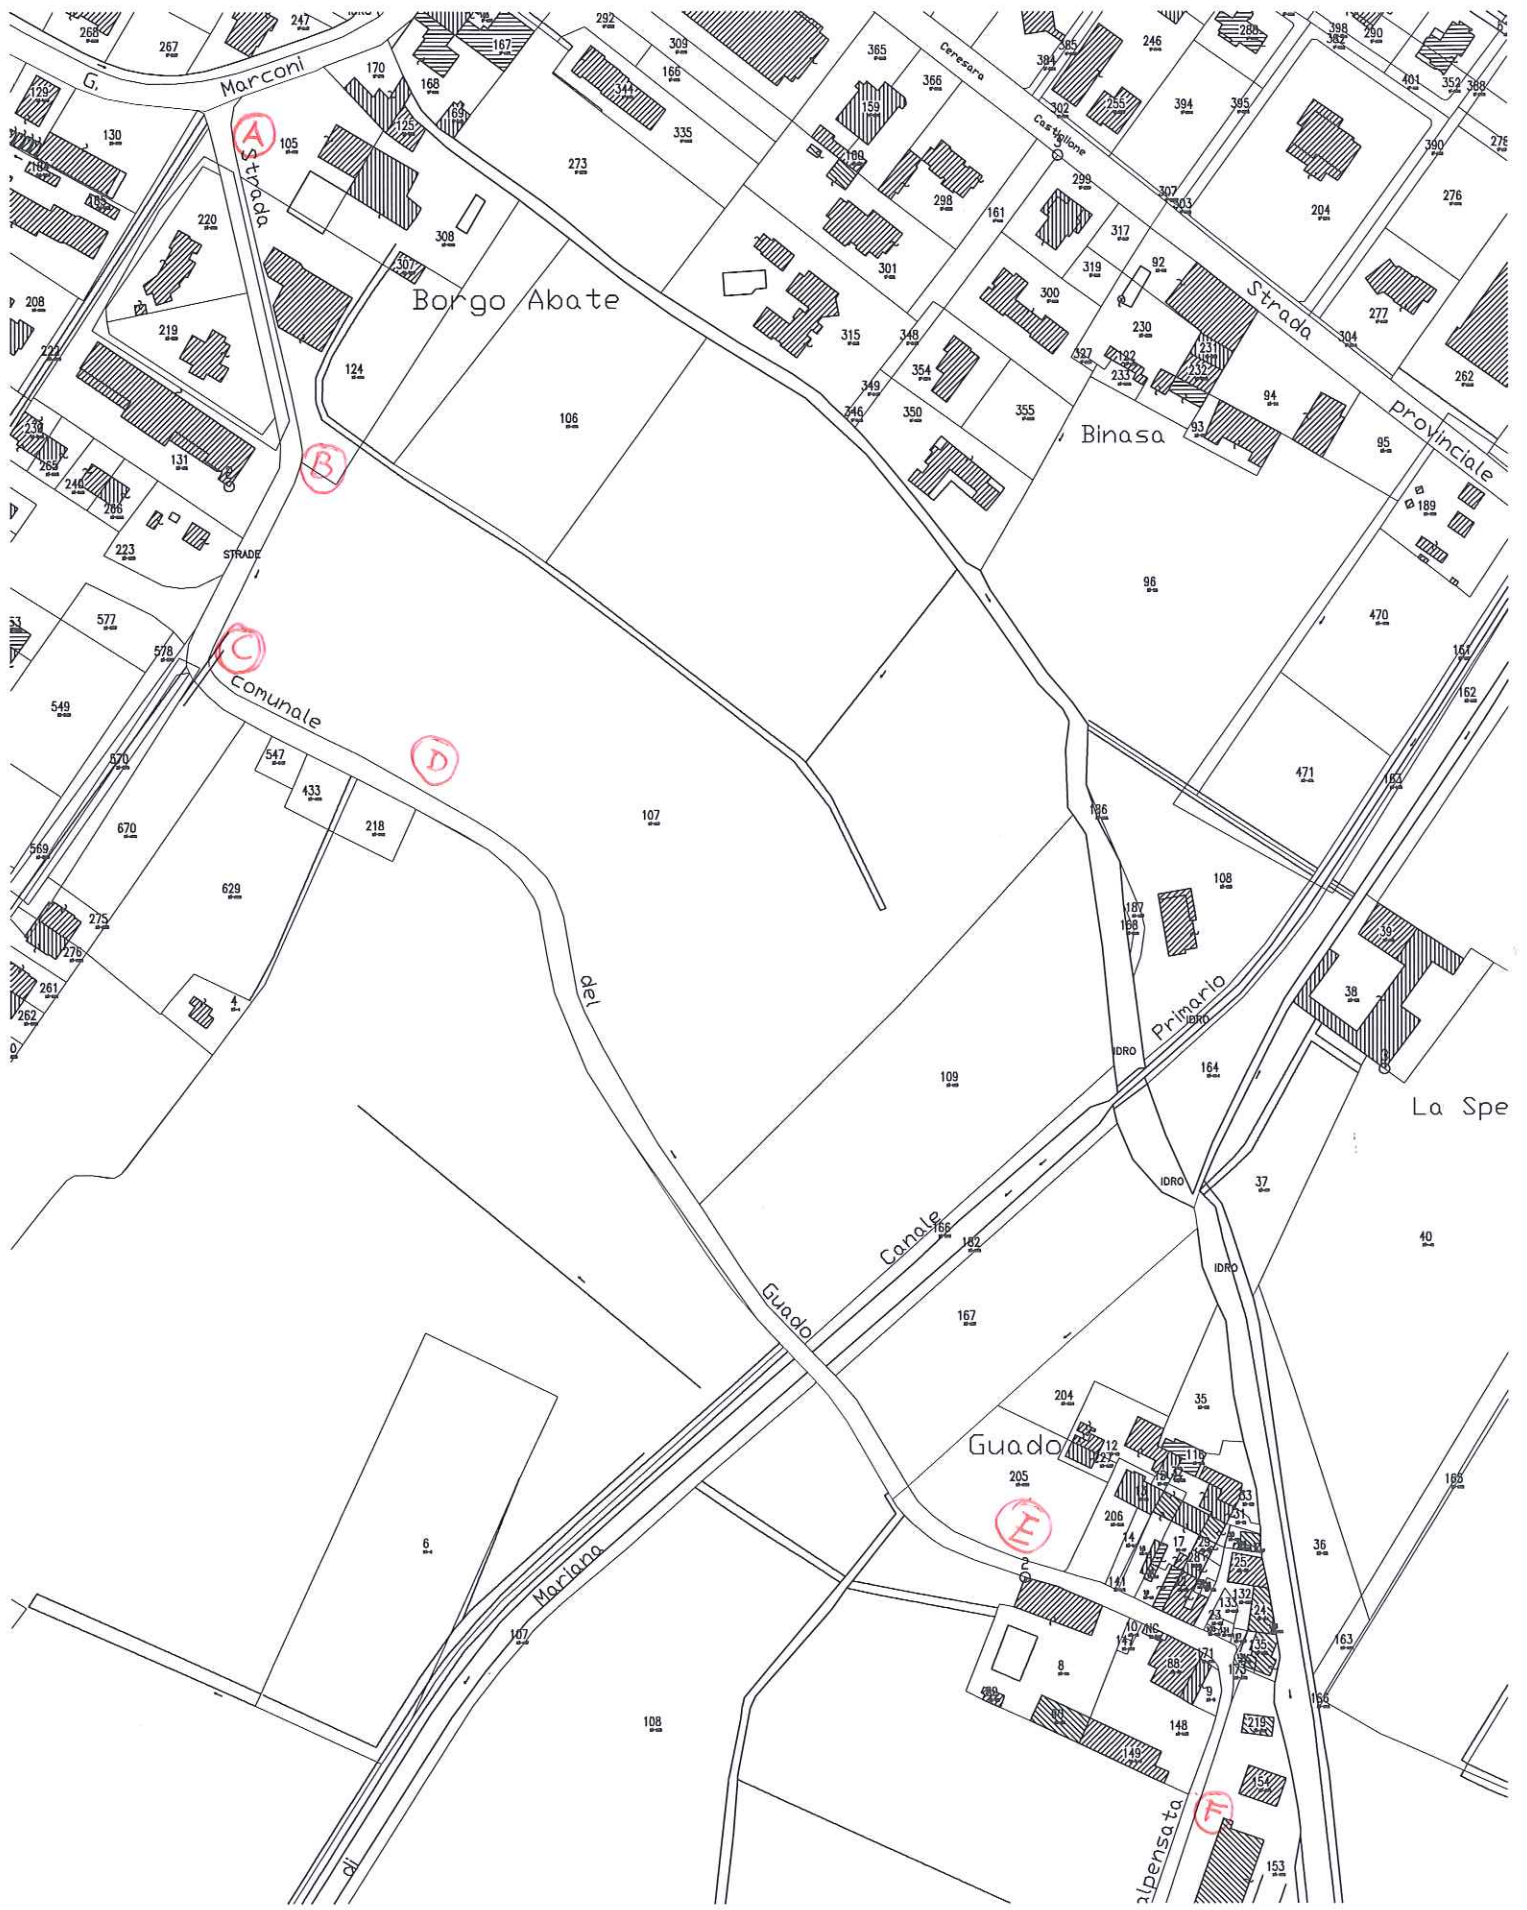

A

B

C

D

E

F

Marconi

Borgo Akate

Binasa

La Spe

Guado

Comunale

Strada

Provinciale

Canale

Guado

alpensa ta

Strada

STRADE

Primario

IDRO

IDRO

IDRO

IDRO

IDRO

IDRO

IDRO

IDRO

IDRO

IDRO

IDRO

IDRO

IDRO

IDRO

IDRO

IDRO

IDRO

IDRO

IDRO

IDRO

